




Технические данные

Программное обеспечение	
Операционные системы	Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista
Свойства программного обеспечения	Мультичастотный анализ; Автоматическое обзорное измерение; GPS поддержка; 2D/3D корреляционный анализ; Сохранение записи шума в ЗУ; Интегрированная программа схем; Мультикорреляция; Анализ качества корреляции (CQA); FFT-анализ; Измерение скорости; Функции протоколирования; Возможность внесения до 10 участков труб
Радиопередатчик РТ-3 А/В	
Датчик	Пьезодатчик с активным усилителем (стандарт) / гидрофон (опция)
Индикация	Светодиод Вкл/Откл светодиодная шкала уровня помех
Время работы/зарядки	мин. 12 часов
Питание	Внутр. аккумулятор, индуктивно заряжаемый Extern 12V DC / 230 V AC
Подключение	Датчик, антенна
Класс защиты	IP 65
Рабочая температура	-20 °C ... +60 °C
Размеры (без ручки)	Ø 125 x 111 мм
Вес (без датчика)	0,9 кг
Мультидатчики COR MS-3	
Датчики	пьезодатчики с активным усилителем
Адаптер	Магнитный адаптер
Stromversorgung	interner Li-Ion Akku, induktiv aufladbar
Размеры	Ø 45 x 115 мм
Вес	0,4 кг
Класс защиты	IP 68



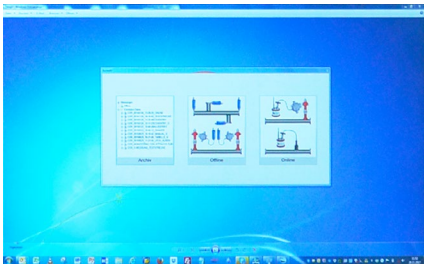



Комплектность поставки

Изделие	Описание	Артикул
Стандартный комплект C-3, состоящий из		
	Коррелятор, 2х мощный передатчик, 2х PAM CORR-2 (активный универсальный микрофон), чемодан для транспортировки, зарядное устройство, зарядное устройство от автомобиля 3,5м, стереонаушники, удлинительная штанга для PAM T-2/U, 2х нейлоновый плетеный шнур 3 мм синий, соединительный кабель (выход USB), CorreluxView (ПО для ПК)	1006550
Комплект C-3 Pro		
	Коррелятор, 2х мощный передатчик, 3х Correlux мультидатчик, 2х PAM CORR-2 (активный универсальный микрофон), чемодан для транспортировки, зарядное устройство, зарядное устройство от автомобиля 3,5м, стерео наушники, удлинительная штанга для PAM T-2/U, 3х нейлоновый плетеный шнур 3 мм синий, соединительный кабель (выход USB), CorreluxView (ПО для ПК), набор этикеток, 3х адаптер-тренога, 3х магнитный угловой адаптер + набор для монтажа	1006551
Комплект C-3 ProPlus		
	Коррелятор, 2х мощный передатчик, 8х Correlux мультидатчик, 2х PAM CORR-2 (активный универсальный микрофон), чемодан для транспортировки, зарядное устройство, зарядное устройство от автомобиля 3,5м, стерео наушники, удлинительная штанга для PAM T-2/U, 8х нейлоновый плетеный шнур 3 мм синий, соединительный кабель (выход USB), CorreluxView (ПО для ПК), набор этикеток, 8х адаптер-тренога, 8х магнитный угловой адаптер+ набор для монтажа	1006552
Комплекты для расширения функций		
Комплект PAM W-2		
	Ветрозащищенный наземный микрофон без принадлежностей, Соединит.кабель от PAM > HLE 500 / 5000, штанга для переноски Тренога-адаптер для PAM W-2, Соединит. кабель между PAM W-2 и Correlux P-2	1009211
Комплект PAM HYDRO-3		
	2х пьезо-гидрофон, 2х адаптер для подземных гидрантов, 2х шланг для выпуска воздуха, 2х соединительный кабель, 2х соединение типа Шторц (разм. С внутр. резьба G1 1,5") 2х соединение типа GEKA (внутр. резьба G1 1,5"), Чемодан для транспортировки	1007009
Комплект PAM HYDRO-2		
	2х PAM HYDRO-2, 2х AD HYDRO-2, 2х соединительный кабель, 2х шланг для выпуска воздуха, 2х соединение типа Шторц (в.рн 16) 2х GEKA G11 внешн. G1 1,5", Чемодан для транспортировки 2х переходная муфта (алюмин. внутр. резьба G1/G2 - 1,5"/2,0")	118303592
Оptionальные принадлежности (не входят в комплектность)		
AD S-20	Адаптер для задвижек 20мм	810000357
AD S-42	Адаптер для задвижек 42mm	810000358
VK 100	Соединительный кабель	118302742
VK 98	Соединительный кабель PAM CORR-2	108301284
LOG GPS	GPS-модуль, Коммандер LOG CDR-3	118303791
PAM CORR T-3	Высокотемпературный датчик -130°C (необходимо 2 шт.)	1007108

ООО «Меггер»

2-ой Кожуховский проезд, д.29, корп.2, стр.16 ·
115432 Москва, Россия
Тел./ Факс: +7 495 234 91 61
e-mail: info@rusmegger.ru, www.megger.com

Представительство Себа Динаатроник в Украине

ул. Евгения Сверстюка, 21, офис 904
02002 Киев, Украина
Тел./Факс: +38 044 517 40 94 ·
e-mail: meggerukraine@gmail.com

Megger (Seba Dynatronic) Представительство в Беларуси

ул. Тимирязева, 65 Б, офис 1205
220035 Минск, Беларусь
Тел. +375 17 358 8512
e-mail: info.by@megger.com