

Беспроводный USB-интерфейс

Особенности

- Совместимость со всеми текущими устройствами Sealog
- USB-питание
- Быстрая передача данных
- Небольшой размер
- Светодиодный индикатор состояния

Описание

Радиоинтерфейс Sealog (сокращенно: LOG RI) — это небольшое USB-устройство для беспроводной связи между устройствами Sealog и компьютером.

Помимо прочего, LOG RI осуществляет программирование и считывание данных с устройств, а также передачу измерений в реальном времени. Это стандартный интерфейс логгера давления Sealog P-3 и мультикоррелятора Sealog Corr.


Кроме того, LOG RI совместим со всеми текущими устройствами серии Sealog, включая Sealog N-3 и Sealog Dx. Данные передаются по беспроводной сети и обеспечивают удобную беспроводную работу как в офисе, так и в полевых условиях.

Небольшой размер и питание через USB делают LOG RI идеальным, всегда готовым к использованию компаньоном в полевых условиях.



Технические данные

Габаритные размеры	83 x 17 x 47 мм
Вес	ок. 50 г
Источник питания	USB
Рабочая температура	- 10 °C ... + 40 °C
Интерфейс	Двухнаправленная беспроводная передача
Диапазон	ок. 10 м
Отображение	Светодиод состояния
Мощность передачи	1 мВт
Частота	868 МГц
Класс защиты IP	IP 52

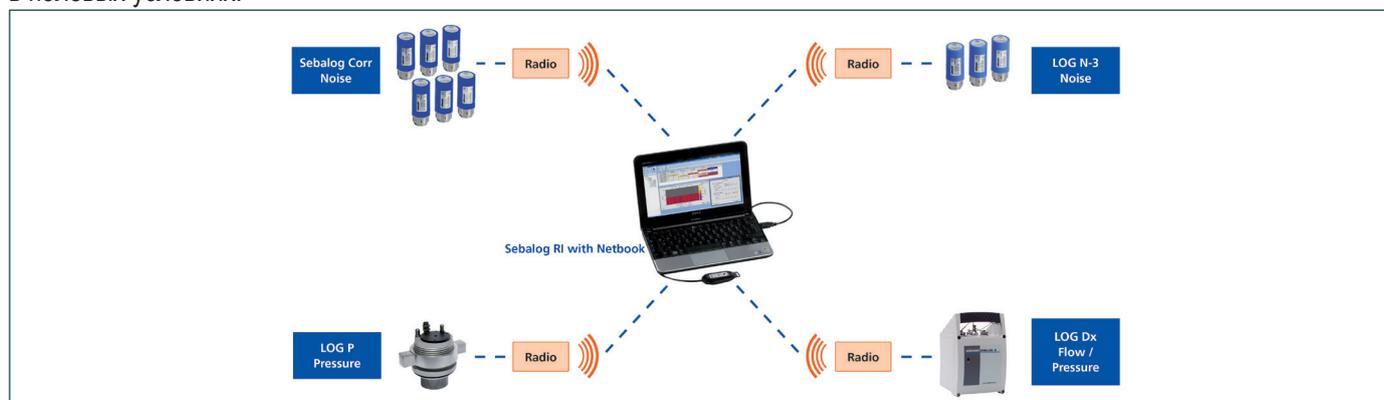

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

SebaKMT

Megger Germany GmbH ·
Dr.-Herbert-lann-Str.6 ·
D-96148 Baunach
Tel. +49 95 44 - 6 80 · Fax +49 95 44 - 22 73
sales@sebakmt.com · www.sebakmt.de

Представительство Megger GmbH в Украине
ул. Евгена Сверстюка, 21, офис 904
02002 Киев Украина
Т +38 050 446 71 00
meggerukraine@gmail.com

TOO „KazEnergyDetection“
ул. Ш. Иманбаевой, 8/2, 7 этаж, офис 1
010000, Астана Казахстан
Т +7 705 837 4888
sebasystem@mail.ru